



Niezbędne narzędzia

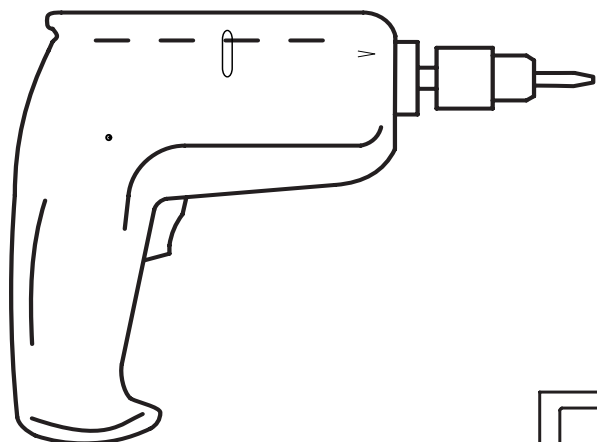

Wiertarko-wkrętarka

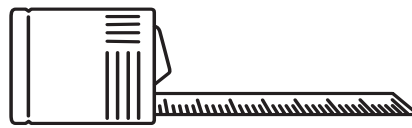


Miarka




Poziomnica

Zawartość opakowania

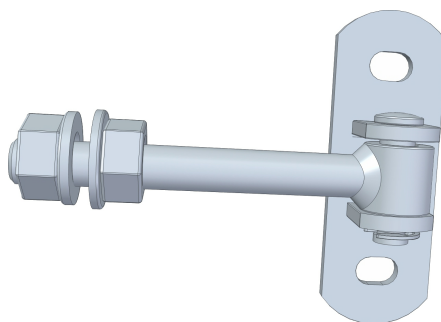


Zawias x2

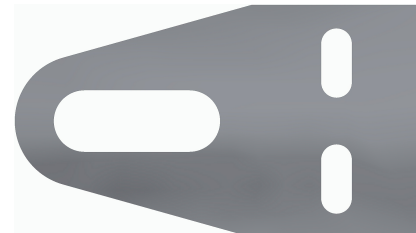


Uchwyt zawiasu x2




Odbojnik furtki (regulowany)

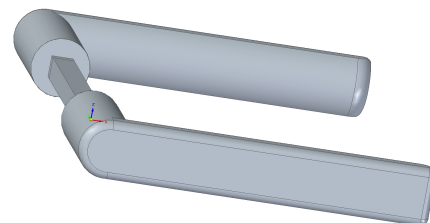


Klamka



Wkręt Ø 8 ze stali nierdzewnej x 4

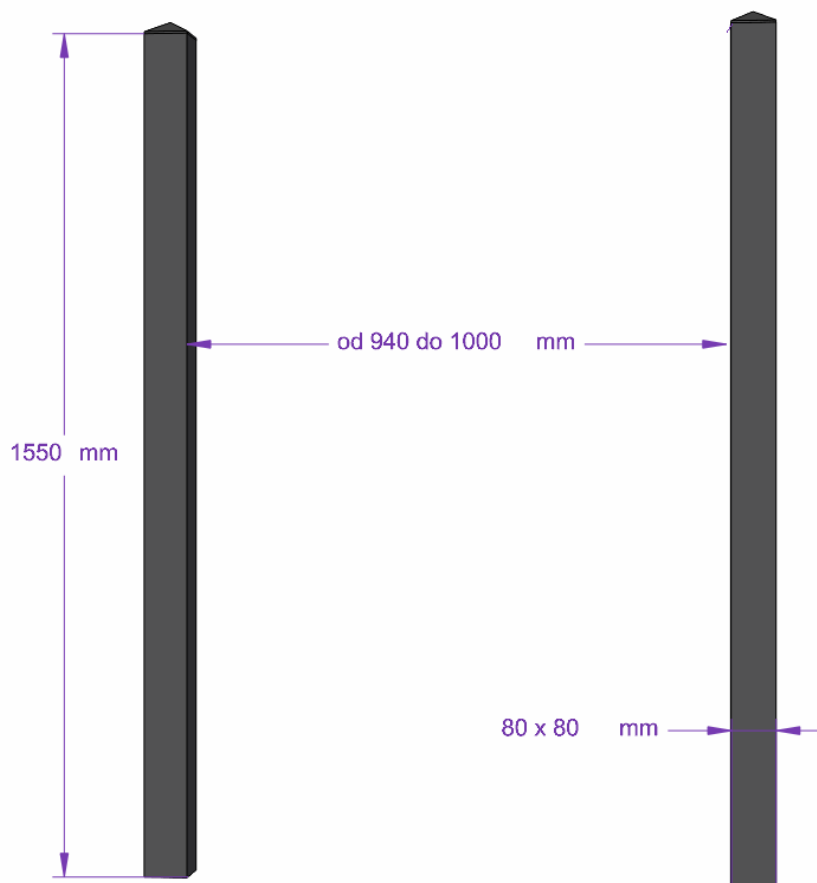

Dedykowanym słupkiem do montażu furtki jest słupek aluminiowy o przekroju 80 x 80 mm. Słupek powinien wystawać ponad powierzchnię gruntu min. 155 cm. Odległość pomiędzy słupkami, mierzona od powierzchni wewnętrznych słupków musi być w granicach od 94 cm do 100 cm. Furtka może być zamontowana również na słupkach murowanych, z zachowaniem wysokości i odległości jak dla słupków aluminiowych

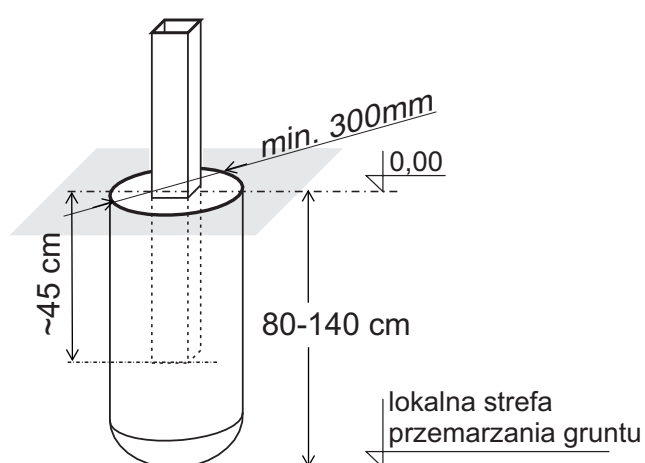


Głębokość wykopu w gruncie do zabetonowania słupka powinna być dostosowana do lokalnej strefy przemarzania. W Polsce wynosi ona od 80 do 140 cm. Dopuszczalne jest wykonanie płytszego wykopu w przypadku gruntów niewysadzinowych.


UWAGA!

Prace ziemne i murarskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Stopień skomplikowania czynności, jakie należy wykonać podczas montażu przęsła jest stosunkowo niski. Jednak w przypadku gdy nie czujesz się na siłach aby sprostać czynnościom opisanym w niniejszej instrukcji zleć prace montażowe fachowcom.


W komplecie z furtką znajdują się zawiasy, które umożliwiają montaż skrzydła furtki na dwa sposoby.

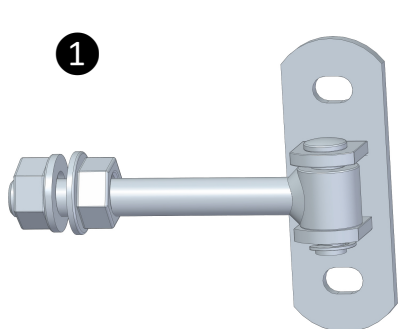

Zawias z sztyldem

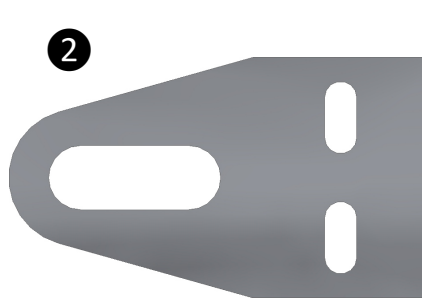


Płytki zawiasu 180°




Plater zawiasu


Sposób 1

Skrzydło furtki może uchylać się o 180°. Do ramy pionowej w skrzydle przykręcamy element **2**, a do słupka element **1** w sposób pokazany na poniższym rysunku. Część oznaczona jako **3** pozostaje niewykorzystana. Jeżeli ogrodzenie zbudowane jest z tradycyjnych materiałów budowlanych typu cegła, błoczek betonowy itp., to powierzchnia skrzydeł bramy od strony wewnętrznej ogrodzenia licuje z powierzchnią wewnętrzną ogrodzenia.

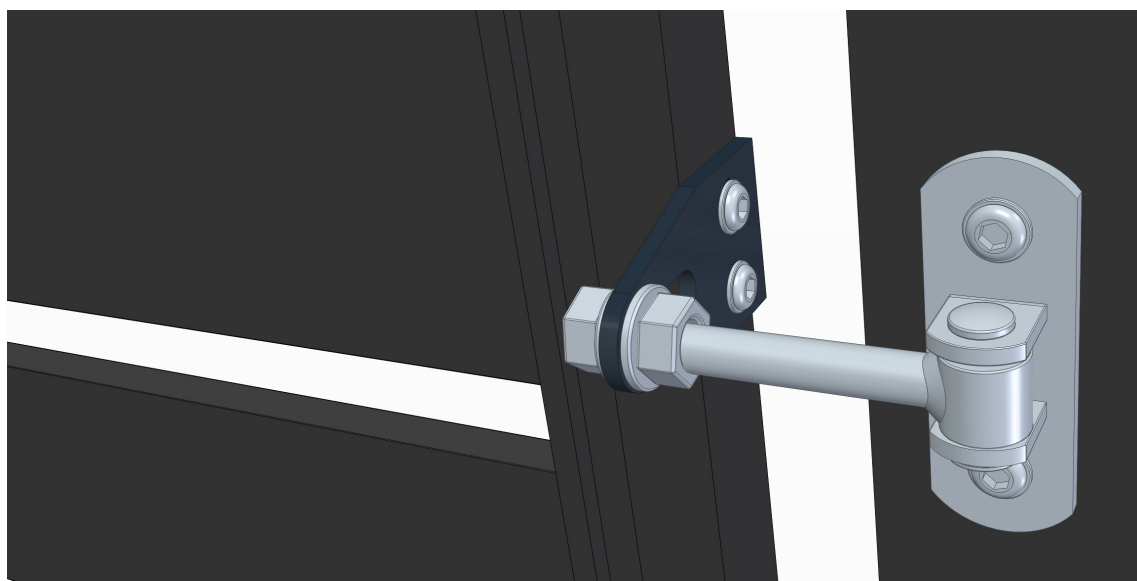


Sposób przykręcenia uchwyty zawiasu decyduje o kierunku otwierania się furtki: na lewą lub na prawą stronę.

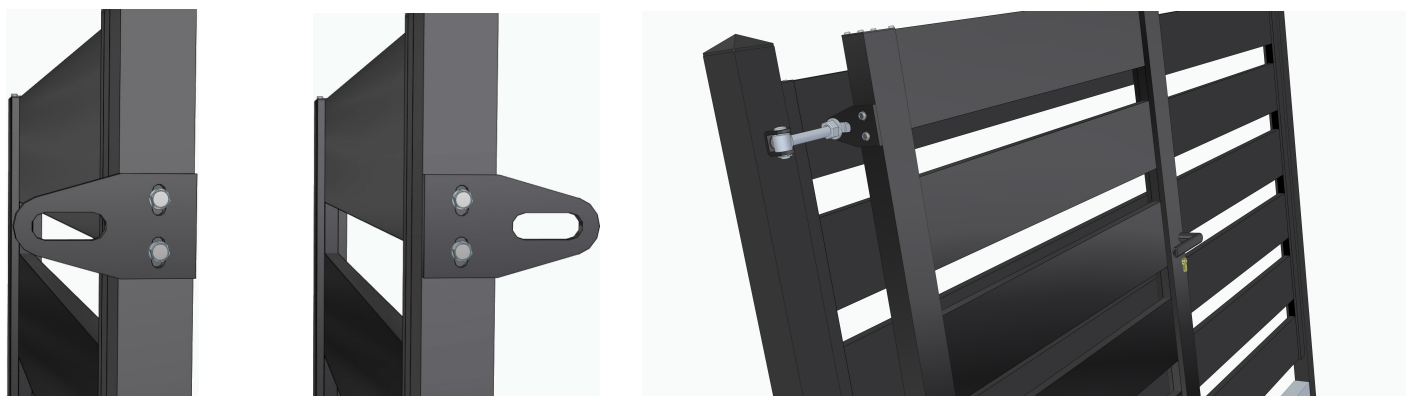

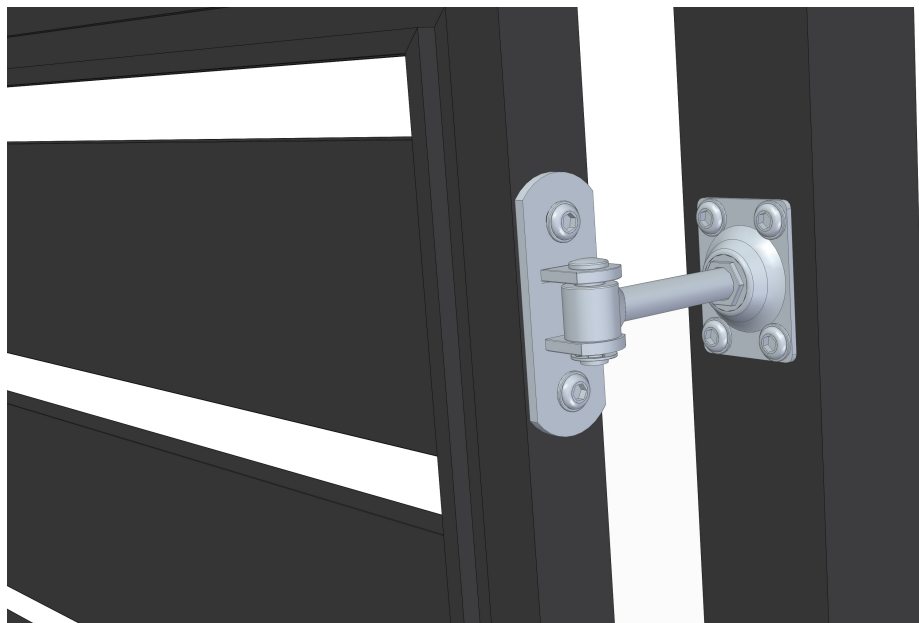


Sposób 2

Oś skrzydła furtki znajduje się w osi ogrodzenia. W tym przypadku do ramy pionowej w skrzydle przykręcamy element **1**, a do słupka element **3**. Część oznaczona jako **2** pozostaje niewykorzystana.

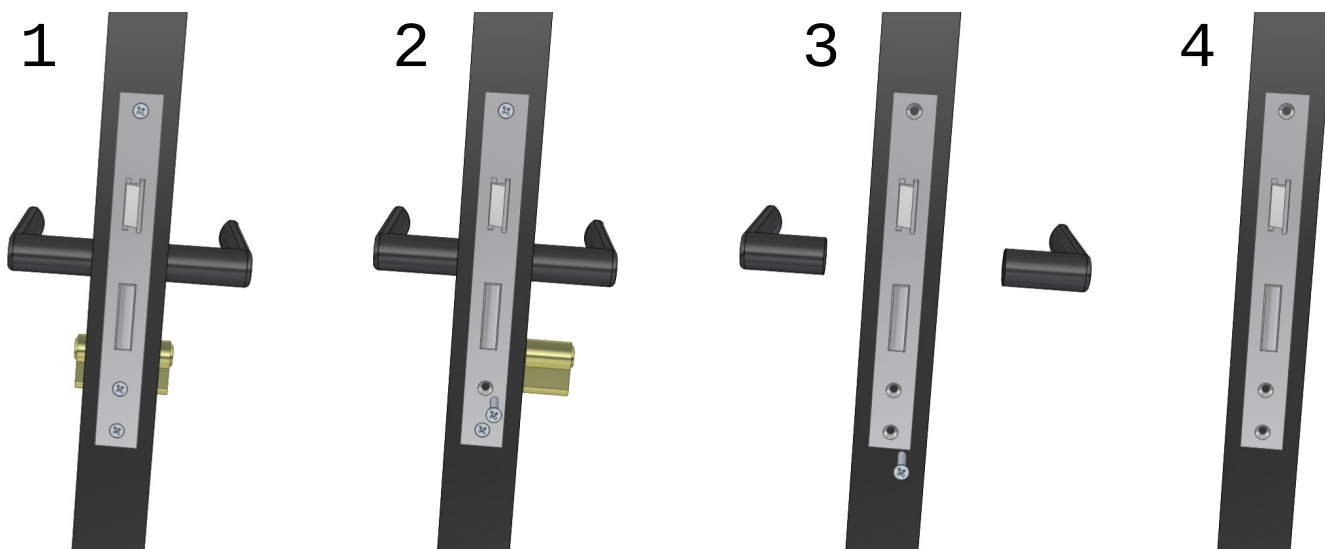

W zależności od strony na którą otwiera się furtka, może zaistnieć konieczność zmiany położenia języczka zamka. W tym celu w pierwszej kolejności trzeba wykręcić śrubę mocującą wkładkę zamka i odpowiednio ustawiając kluczyk wyjąć wkładkę. Następnie należy zdemontować klamkę i odkręcić śruby mocujące zamek w profilu furtki. Po wykonaniu tych czynności zamek wysunąć na zewnątrz i przekręcić języczek o 180 stopni.

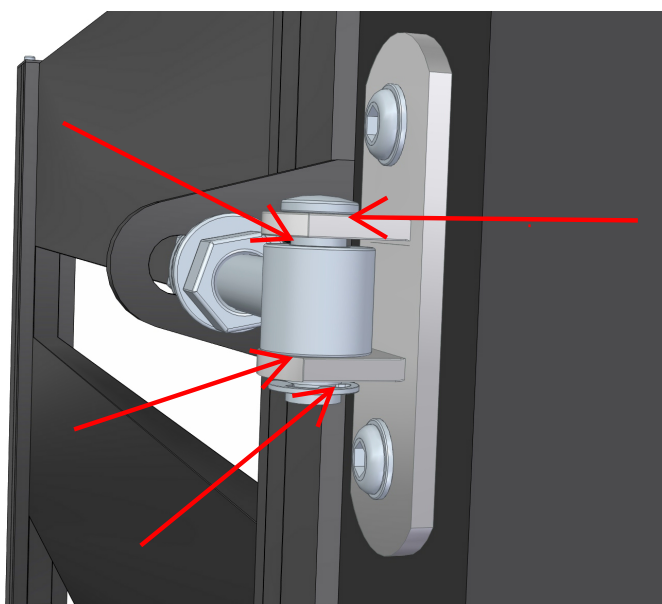

Przed zawieszeniem furtki zaleca się nasmarowanie części ruchomych zawiasu. W tym celu można użyć smaru technicznego lub wazeliny technicznej.